GT-C3060R

# Mobiliojo telefono vartotojo vadovas

- Priklausomai nuo jūsų telefone įdiegtos programinės įrangos ir paslaugų teikėjo, jūsų telefono funkcijos gali skirtis nuo pateiktų šio vadovo turinyje.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23740A
Lithuanian. 05/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

# Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

## WARNING Įspėjimai dėl saugos

### Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

### Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

### Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

### Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių arba telefonų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių arba telefonų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Nespauskite ir nepradurkite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

### Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

### Išjunkite telefoną galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

### Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

CE 0168

## CAUTION Saugos užtikrinimo priemonės

### Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

### Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

### Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

### Išjunkite telefoną, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

### Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

### Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/ 32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

### Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba lemputė, venkite jį naudoti arti vaikų arba gyvūnų akių.
- Jūsų telefonas gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

### Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų telefonas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

## Svarbi informacija apie naudojimą

### Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.




### Jei telefoną reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

### Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

### Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

### Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

### Informacija apie specifinės sugerties koeficientą (angl. SAR) pažymą

Jūsų telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SAR) viršija 2,0 W/kg.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SAR buvo 1,01 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šiame vartotojo vadove pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų telefonas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ mobiliųjų telefonų svetainėje.

### Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus.

Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

### Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

### Atitikties deklaracija (R&TTE)

*Mes,* **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: GT-C3060R

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

| | |
|---|---|
| Sauga | EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 |
| EMC | EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) |
| | **EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)** |
| SAR | EN 50360 : 2001 |
| | EN 62209-1 : 2006 |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) |

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
*(Atstovas ES šalims)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.30 — Yong-Sang Park / vadovas

(išdavimo vieta ir data) — (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

## Telefono komponentai

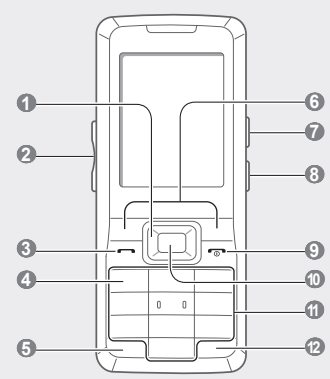


**1 4 krypčių naršymo mygtukas**
Laukimo režime pasirinkite iš anksto nustatytus meniu; meniu režime persikelkite per meniu parinktis

**2 Garsumo mygtukas**
Kai telefonas veikia laukimo režime, reguliuoja mygtuko tono garsumą
► *SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas*

**3 Skambinimo mygtukas**
Atsiliepkite į skambutį ar paskambinkite patys; laukimo režime peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ar priimtų skambučių numerius

**4 Balso pašto paslaugos mygtukas**
Laukimo režime pasirenkamas balso paštas (nuspauskite ir palaikykite)

**5 Klaviatūros užrakinimo mygtukas**
Užrakinkite arba atrakinkite klaviatūrą (nuspauskite ir palaikykite)

**6 Funkciniai mygtukai**
Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus

**7 SOS mygtukas**
Įeikite į SOS adresatų meniu; skambinkite pagalbos numeriu (nuspauskite ir laikykite)
► *Skambinti SOS adresatui*

**8 Parankinių mygtukas**
Įeikite į parankinių adresatų sąrašą
► *Nustatyti ir skambinti parankiniais numeriais*

**9 Maitinimo / išėjimo iš meniu mygtukas**
Įjungiamas arba išjungiamas telefonas (nuspauskite ir laikykite); baigiamas pokalbis; Kai telefonas veikia meniu režime, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą

**10 Patvirtinimo mygtukas**
Laukimo režime paleidžiama interneto naršyklė arba pasirenkamas Meniu režimas; meniu režime pasirenkama paryškinta meniu parinktis ar patvirtinama įvestis

**11 Raidžių / skaičių mygtukai**

**12 Tyliojo profilio mygtukas**
Laukimo režime įjungiamas arba išjungiamas tylusis profilis (nuspauskite ir palaikykite)

Ekrano viršuje telefonas rodo tokį būklės indikatorių:

| Piktograma | Aprašymas |
|---|---|
| | Signalo stiprumas |
| | Prisijungta prie GPRS tinklo |
| | Vykstantis sujungimas |
| | SOS žinučių funkcija suaktyvinta |
| | Žadintuvas suaktyvintas |

| Piktograma | Aprašymas |
|---|---|
| | Nauja žinutė |
| | Nauja balso pašto žinutė |
| | Įjungtas įprastas profilis |
| | Įjungtas tylusis profilis |
| | Akumuliatoriaus įkrovos lygis |
| 10:00 AM | Dabartinis laikas |

## SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

2. Įdėkite akumuliatorių ir uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

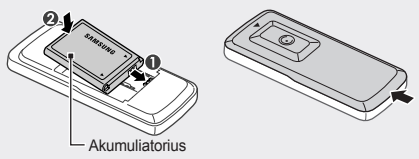


## Įkraukite akumuliatorių

1. Prijunkite pateiktą kelioninį įkroviklį.
2. Baigę įkrauti, ištraukite iš maitinimo lizdo kelioninį įkroviklį.

Neimkite akumuliatoriaus iš telefono, prieš tai neištraukę kelioninio įkroviklio iš maitinimo lizdo. Priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

## Piktogramos

| | |
|---|---|
| | **Pastaba**: pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija |
| → | **Kitas žingsnis**: parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti žinutę**) |
| [ ] | **Laužtiniai skliaustai**: telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (rodo Maitinimo / išėjimo iš meniu mygtuką) |
| < > | **Kampiniai skliaustai**: funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo **Gerai** funkcinį mygtuką) |

## Telefono įjungimas arba išjungimas

Norėdami įjungti telefoną,

1. Paspauskite ir laikykite [ ].
2. Įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
3. Atsidarius sąrankos vedliui, pritaikykite savo telefoną pagal pageidavimus, vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite aukščiau aprašytą 1-ąjį žingsnį.

## Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu,

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**>, jei norite perjungti Meniu režimą.

Kad atidarytumėte meniu režimą, jums gali tekti paspausti patvirtinimo mygtuką – tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

2. Naudodamiesi naršymo mygtuku persikelkite prie meniu ar parinkties.
3. Spauskite <**Pasirinkti**>, <**Gerai**> arba patvirtinimo mygtuką ir patvirtinkite pažymėtą parinktį.
4. Paspausdami <**Atgal**> pereikite į aukštesnį lygį; paspausdami [ ] grįžkite į laukimo režimą.

„Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

## Skambinimas

1. Laukimo režime įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, spauskite [ ].
3. Kai norėsite baigti skambutį, paspauskite [ ].

## Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Kai norėsite baigti skambutį, paspauskite [ ].

## Garsumo reguliavimas

**Norėdami reguliuoti skambučio signalo garsumą**

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Persikelkite prie naudojamo telefono profilio.
3. Spauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti** → **Gaunami skambučiai**.
4. Pasirinkite **Perspėjimo apie skambutį garsumas**.
5. Paspauskite į kairę ar dešinę, kad sureguliuotumėte garsumo lygį.
6. Spauskite <**Pasirinkti**> → <**Įraš.**>.

**Norėdami keisti balso garsumą pokalbio metu**

Jei pokalbio metu norite keisti ausinės garsumą, paspauskite garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudositės garsiakalbio funkcija. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

## Skambėjimo tono pakeitimas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.
3. Spauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti** → **Gaunami skambučiai**.
4. Pasirinkite **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
5. Pasirinkite skambučio tono kategoriją → skambėjimo tonas.
6. Paspauskite <**Įraš.**>.

## Šrifto dydžio pakeitimas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Šriftas**.
2. Pereikite prie **Šrifto dydis** (jei reikia).
3. Pereikite į kairę arba dešinę, kad pasirinktumėte **Didelis**.
4. Paspauskite <**Įraš.**>.

## Skambinimas neseniai rinktu numeriu

1. Laukimo režime paspauskite [ ].
2. Pasirinkti skambučių tipą.
3. Norėdami pasirinkti numerį ar vardą, pereikite aukštyn arba žemyn.
4. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite peržiūrėti skambučio duomenis, arba [ ] , jei norite surinkti numerį.

## Teksto įvedimas

**Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą**

- Paspauskite ir laikykite [#], jei norite perjungti įvesties režimą. Atsižvelgdami į savo regioną, galite įjungti gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Spauskite [#], jei norite pakeisti raidžių dydį arba perjungti į skaitmenų režimą.
- Spauskite [*], jei norite perjungti simbolių režimą.

**T9 režimas**

1. Paspausdami atitinkamus skaičių / raidžių mygtukus įveskite visą žodį.
2. Jei žodis rodomas teisingai, paspausdami [**0**] įterpkite tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.

**ABC režimas**

Atitinkamą skaičių / raidžių mygtuką laikykite nuspaudę tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

**Skaitmenų režimas**

Palieskite atitinkamą skaičių / raidžių mygtuką, norėdami įvesti skaičių.

**Simbolių režimas**

Palieskite atitinkamą skaičių / raidžių mygtuką, norėdami įvesti simbolį.

- Jei norite perkelti žymeklį, paspauskite naršymo mygtuką.
- Norėdami ištrinti raides po vieną spauskite <**Valyti**>. Jei norite ištrinti visus ženklus, paspauskite ir laikykite nuspaudę <**Valyti**>.
- Norėdami įterpti tarpą tarp raidžių paspauskite [**0**].
- Norėdami įvesti skyrybos ženklus paspauskite [**1**].

## Naujo adresato pridėjimas

1. Laukimo režime įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti kontaktą** → vietą atmintyje (Telefonas ar SIM kortelė) → **Nauja**.
3. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Spauskite <**Par.**> → **Įrašyti**, kad įtrauktumėte adresatą į atmintį.

## Nustatyti ir skambinti parankiniais numeriais

**Parankinių numerių nustatymas**

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga** → **Parankiniai**.
2. Pereikite prie norimo nustatyti numerio ir spauskite <**Parinktys**> → **Pridėti**.
3. Pasirinkite adresatą, kurį norite priskirti numeriui, ir spauskite patvirtinimo mygtuką.

**Skambinimas parankiniu numeriu**

1. Laukimo režime, spustelėkite parankinių mygtuką.
2. Pereikite prie numerio ir spauskite <**Parinktys**> → **Skambinti**.
3. Pasirinkite numerį (jei reikia).

## Žinučių siuntimas ir peržiūra

**Teksto ar daugialypės žinutės siuntimas**

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę**.
2. Įveskite adresato numerį ir persikelkite į apačią.
3. Įveskite žinutės tekstą. ▶ *Teksto įvedimas*
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę pereikite prie 5-ojo žingsnio.
   Norėdami pridėti daugialypę, tęskite nuo 4-ojo žingsnio.
4. Spauskite <**Par.**> → **Įtraukti multimediją** ir pasirinkite elementą.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsiųstumėte žinutę.

**Tekstinių ar daugialypių žinučių peržiūra**

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar daugialypę žinutę.

## Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas

Ši funkcija padeda sekti jūsų telefoną, jei jis buvo pavogtas arba kažkas bando pasinaudoti jūsų telefonu naudodamasis kita SIM kortele. Tokiu atveju telefonas automatiškai siųs iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Pirmą kartą pasirinkus **Mobiliojo telefono seklys** jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.

3. Pereikite į kairę arba dešinę, kad pasirinktumėte **Įjungti**.
4. Persikelkite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
5. Spauskite <**Parinktys**> → **Telefonų knyga**, kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
6. Pereikite prie adresato ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Kai baigsite rinkti adresatus, paspauskite <**Pasirinkti**>, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
9. Paspauskite <**Parinktys**> → **Gerai**, kad įrašytumėte gavėjus.
10. Persikelkite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
11. Paspauskite <**Įraš.**> → <**Priimti**>.

## SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Galite siųsti SOS žinutę šeimos nariams ar draugams ir prašyti pagalbos įvykus nelaimei.

**Norėdami suaktyvinti SOS žinutę**

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **SOS nustatymai** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Pereikite į kairę arba dešinę, kad pasirinktumėte **Įjungti**.
3. Persikelkite į apačią ir spauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
4. Spauskite <**Parinktys**> → **Telefonų knyga**, kad atidarytumėte savo adresatų sąrašą.
5. Pereikite prie adresato ir spauskite patvirtinimo mygtuką.
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Baigę rinktis adresatus spauskite <**Pasirinkti**>, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
8. Spauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**, kad įrašytumėte gavėjus.
9. Persikelkite žemyn ir nustatykite, kiek kartų pakartotinai siųsti SOS žinutę.
10. Spauskite <**Įraš.**> → <**Taip**>.

**Norėdami siųsti SOS žinutę**

1. Norėdami išsiųsti SOS žinutę iš anksto nustatytais telefono numeriais, kai klaviatūra yra užrakinta, 4 kartus spustelėkite garsumo mygtuką.
   Telefonas persijungs į SOS režimą ir nusiųs nustatytą SOS žinutę.
2. Norėdami išeiti iš SOS režimo paspauskite [ ].

## Skambinimas SOS adresatui

**SOS skambučių aktyvinimas**

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **SOS nustatymai** → **SOS skambutis**.
2. Pereikite į kairę arba dešinę, kad pasirinktumėte **Įjungti**.
3. Persikelkite į apačią ir spauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
4. Spauskite <**Parinktys**> → **Telefonų knyga**, kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
5. Pereikite prie adresato ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Kai baigsite rinkti adresatus, paspauskite <**Pasirinkti**>, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
8. Spauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**, kad įrašytumėte gavėjus.
9. Paspauskite <**Įraš.**>.

**Skambinimas SOS adresatui**

Norėdami paskambinti SOS numeriu, laukimo režime nuspauskite ir laikykite SOS mygtuką. Be to, galite spausti SOS mygtuką, pereiti prie adresato ir spausti <**Pasirinkti**>.

## Signalų nustatymas ir naudojimas

**Norėdami nustatyti naują signalą**

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Signalai**.
2. Pasirinkite tuščią signalo vietą.
3. Nustatykite signalo duomenis.
4. Paspauskite <**Įraš.**>.

**Signalo sustabdymas**

Kai skamba signalas,

- Paspausdami bet kurį mygtuką, sustabdykite signalą be snaudimo.
- Spauskite <**Patvirt.**> ar patvirtinimo mygtuką ir sustabdykite signalą be snaudimo arba paspausdami <**Snausti**> ar bet kurį mygtuką nutildykite signalą snaudimo laikui.

**Signalo išjungimas**

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Signalai**.
2. Pasirinkite norimą išjungti signalą.
3. Persikelkite į apačią (jei reikia).
4. Pereikite į kairę arba dešinę prie **Išjungti**.
5. Paspauskite <**Įraš.**>.

## Fotoaparato naudojimas

**Nuotraukų darymas**

1. Meniu režime pasirinkite **Fotoaparatas** → **Fotografuoti**.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Objektyvą nukreipkite į subjektą ir atlikite reguliavimus.
4. Norėdami fotografuoti paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Paspausdami <> padarykite kitą nuotrauką (3 žingsnis).

**Nuotraukų peržiūra**

Meniu režime pasirinkite **Fotoaparatas** → **Fotoaparato albumai** → **Nuotraukos** → nuotraukos failą.

Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Mano failai** → **Vaizdai** → nuotraukos failą.

**Vaizdo įrašymas**

1. Meniu režime pasirinkite **Fotoaparatas** → **Įrašyti vaizdo įrašą**.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Objektyvą nukreipkite į subjektą ir atlikite reguliavimus.
4. Norėdami pradėti įrašymą, spustelėkite patvirtinimo mygtuką.
5. Spausdami <> arba patvirtinimo mygtuką sustabdykite įrašymą.
6. Paspausdami <> įrašykite kitą vaizdo įrašą (3 žingsnis).

**Vaizdo įrašų peržiūra**

Meniu režime pasirinkite **Fotoaparatas** → **Fotoaparato albumai** → **Vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

## Terapinės muzikos klausymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Muzikos terapija**.
2. Pasirinkite muziką.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

| Mygtukas | Funkcija |
|---|---|
| Patvirt. | Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą |
| Garsumas | Garsumo reguliavimas |
| Naršymas | • Į kairę: Bus peršokta atgal<br>• Į dešinę: Persikelti pirmyn |

## FM radijo klausymasis

1. Prijunkite pridedamas ausines prie telefono.
2. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Spauskite patvirtinimo mygtuką, kad paleistumėte FM radiją.
4. Paspausdami <**Taip**> paleiskite automatinę kanalų paiešką.
   Radijas automatiškai suranda ir įrašo pasiekiamas stotis.

Pirmą kartą pasirinkus FM radiją, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.

5. Persikelkite aukštyn arba žemyn prie įrašytos radijo stoties.
6. Norėdami išjungti FM radiją, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

## Prieiga prie pagalbos informacijos

Išmokite naudotis naudinga informacija apie jūsų telefoną.

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Pagalba**.
2. Pasirinkite pagalbos temą, kad sužinotumėte apie programą arba funkciją.
3. Slinkite žemyn, kad gautumėte daugiau informacijos. Norėdami grįžti į ankstesnį lygmenį, paspauskite <**Atgal**>.